平面図 1/20


300
※取付ﾋﾟｯﾁ=1700
300
200

※取付ﾋﾟｯﾁは推奨です。
任意の位置に設定可能

天面取付時 1/5

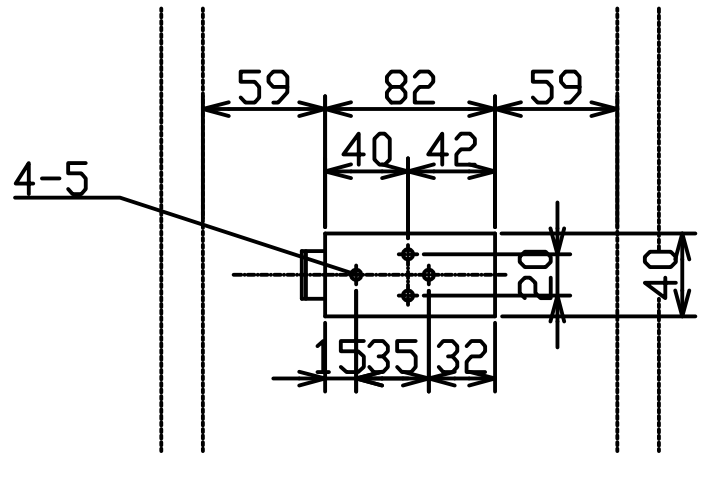
59
82
59
40
42
4-5
20
40
15
35
32

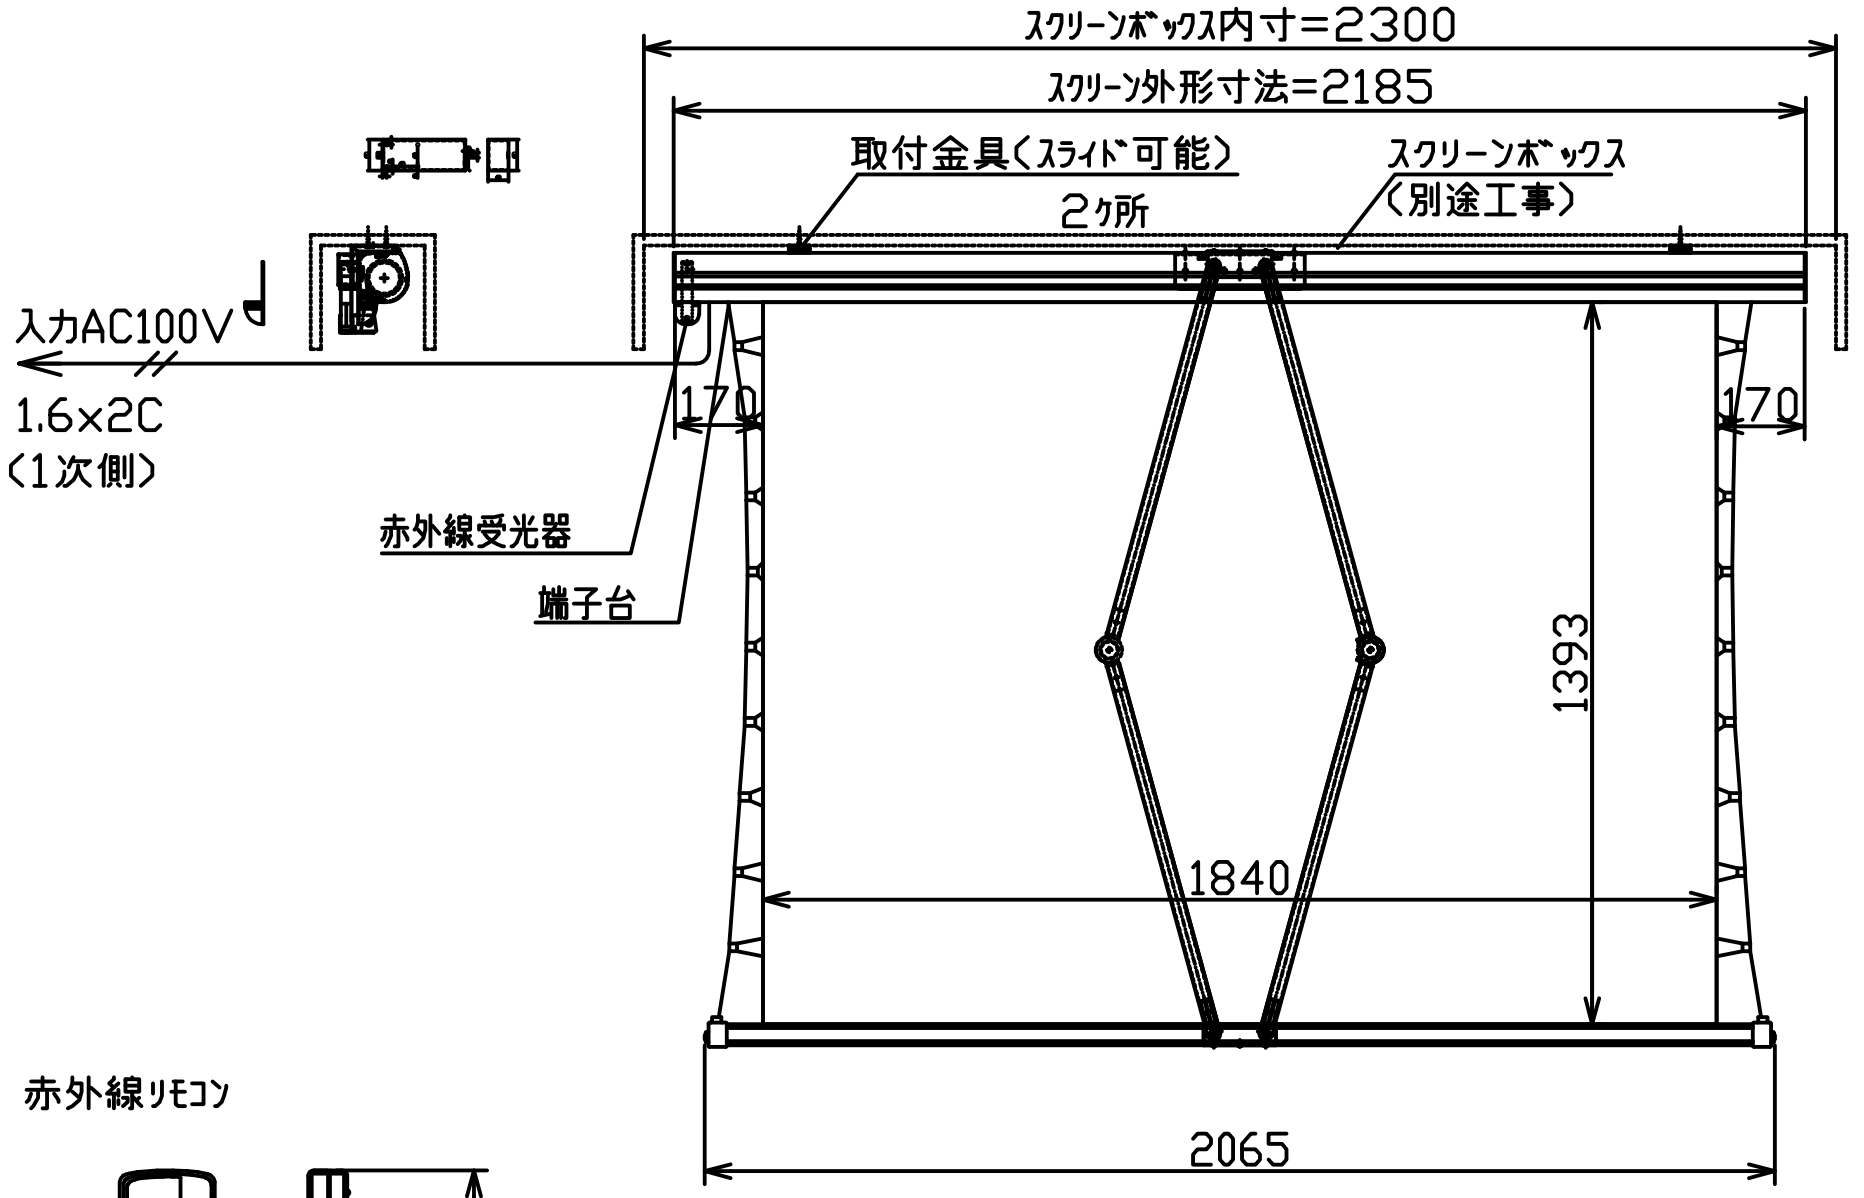
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ内寸=2300
ｽｸﾘｰﾝ外形寸法=2185
取付金具（ｽﾗｲﾄﾞ可能）
2ヶ所
ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ
（別途工事）
入力AC100V
1.6×2C
（1次側）
170
170
赤外線受光器
端子台
1393
1840
2065

外観図 1/20

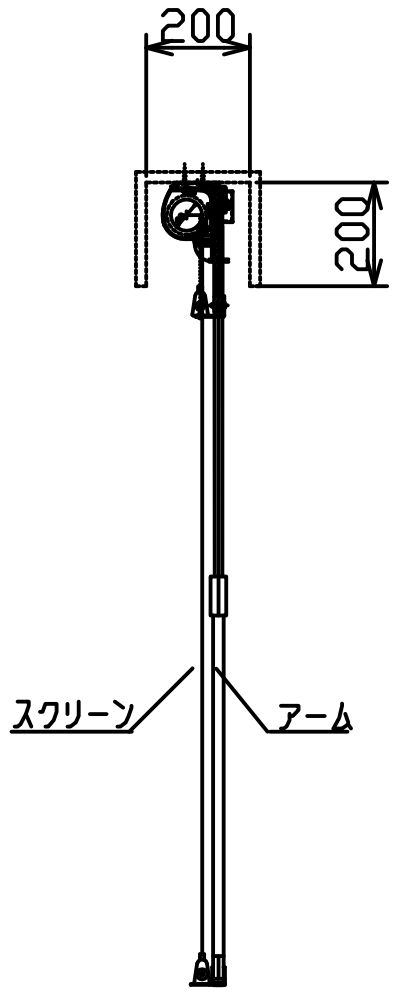
200
200
ｽｸﾘｰﾝ
ｱｰﾑ

上部ﾏｽｸ寸法は内部
ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁにて調整可能
（0～300）

断面図 1/20

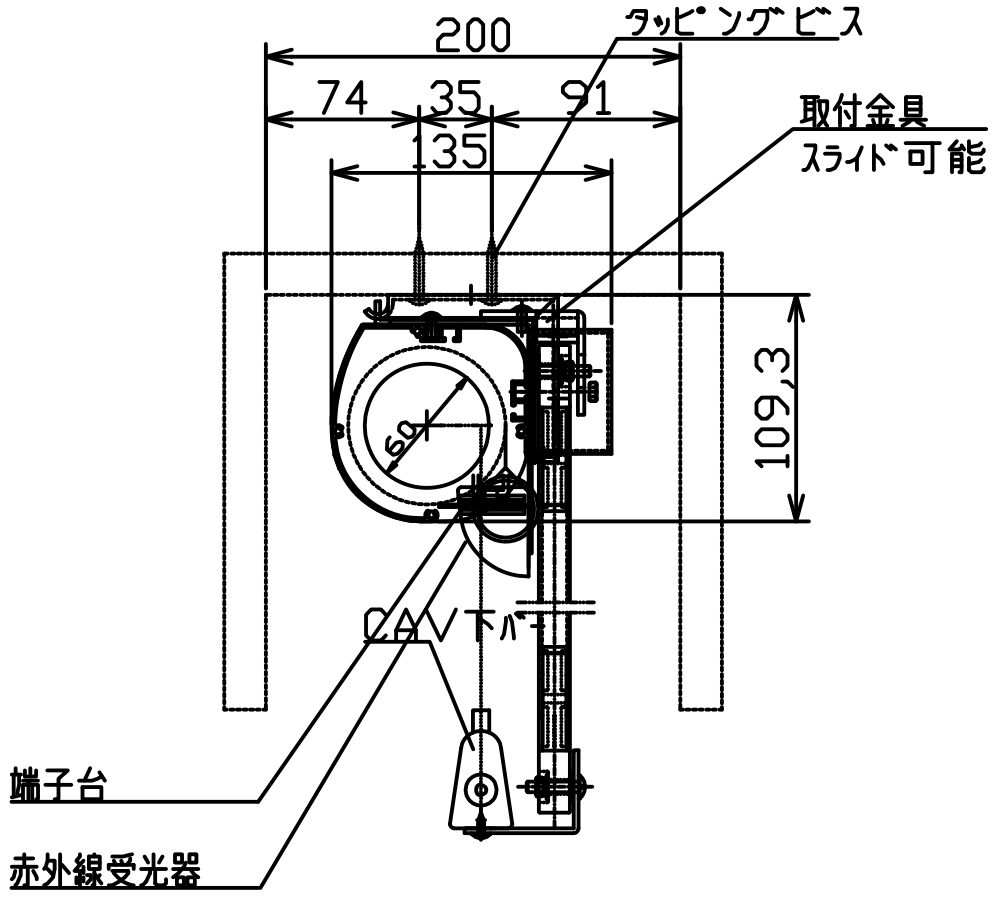
200
74
35
91
135
ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ
取付金具
ｽﾗｲﾄﾞ可能
109.3
50
CAV下ﾊﾞｰ
端子台
赤外線受光器

赤外線ﾘﾓｺﾝ



結線図


ｽｸﾘｰﾝ端子台
AC100V
電
源
DC+
止
降
COM
昇
ｽｲｯﾁ
（別途）

生地	ｼﾞｪﾈｼｽﾎﾜｲﾄ	付属品	取付金具（取付ﾈｼﾞ含む）、ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｽ、ﾘﾓｺﾝ、ｽｸﾘｰﾝ調整ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ
ｹｰｽ	材質：ｱﾙﾐ製　塗装色：ｵﾌﾎﾜｲﾄ	別売品	1連ﾌﾙｶﾗｰﾓﾃﾞﾝﾌﾟﾚｰﾄ（ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ）ｽｲｯﾁ
電源	AC100V 50/60Hz	その他	
制御	DC5V／赤外線	別途工事	電気配線配管工事（1次・2次側共）、ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ、ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ
質量	15.5Kg		
ﾓｰﾀｰ	ﾛｰﾗｰ内蔵型　消費電流 0.85A 消費電力 85VA		

※製品の仕様及びﾃﾞｻﾞｲﾝは改善等のために予告なく変更する場合があります。

改訂	4 . .	D-ai 株式会社ダイエン		名称	80インチ電動フラットスクリーン （ｹｰｽ入　16:10ﾌｫｰﾏｯﾄ）		DGN-WX80GW
	3 . .						
	2 . .	承認	検図	設計	製図	日付	図番
	1 . .					尺度 A3 1/20	